

11.1 Schlüter®-REMA

Aperture di ispezione invisibili



Applicazione e funzione

Schlüter®-REMA è un sistema di apertura di ispezione invisibile nei rivestimenti di piastrelle. Il suo utilizzo è indipendente dallo spessore e dal formato delle piastrelle e consente di adattare perfettamente l'apertura di ispezione al tracciato delle fughe. Le aperture di ispezione invisibili, per esempio nei bagni o dovunque le canalizzazioni devono essere accessibili, non modificano per niente l'apparenza del rivestimento in piastrelle.


Materiale

Schlüter®-REMA è composto da quattro pezzi angolari in alluminio ognuno munito di una calamita con dispositivo di guida laterale mobile e da quattro contropiastrene in metallo ferromagnetico.


Caratteristiche del materiale e campi di applicazione

Il kit **Schlüter®-REMA** è idoneo per la realizzazione di aperture di ispezione invisibili nelle pareti. In caso di aperture con dimensioni maggiori di 30 x 30 cm è opportuno prevedere il montaggio di due calamite supplementari.

L'utilizzo del sistema **Schlüter®-REMA** deve essere verificato in funzione delle sollecitazioni chimiche, meccaniche o di altra natura previste.

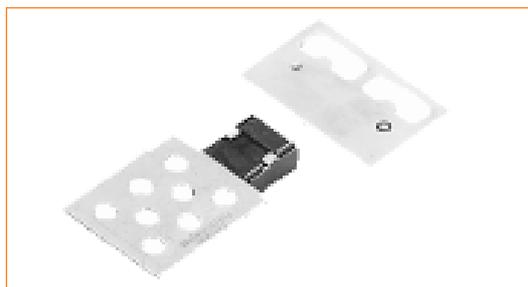

11.1 Schlüter®-REMA

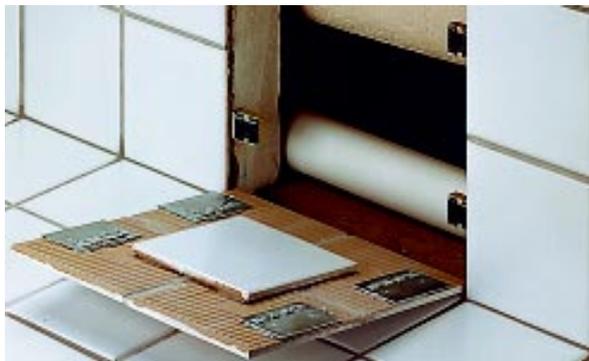

Posa

1. Incollare la cerniera della calamita sul retro di ogni piastrella perimetrale in modo tale che il magnete sporga oltre il bordo della piastrella.
2. Utilizzare queste piastrelle come limiti perimetrali dell'apertura di ispezione e posizionarle in modo che le quattro calamite corrispondano alle contropiastrine.
3. Il pannello di chiusura dell'apertura sarà realizzato con il numero necessario di piastrelle unite tra di loro tramite una piastrella incollata sul retro del pannello stesso.
4. Sugli angoli in corrispondenza delle calamite vanno incollate le contropiastrine con del silicone.
5. Dopo l'indurimento del silicone inserire il pannello e chiudere il giunto perimetrale con del sigillante.

Cura e manutenzione

Il kit **Schlüter®-REMA** non necessita di particolare manutenzione o cura.

Codice articoli:

Schlüter®-REMA

Kit montaggio Art.-No.	REMA
------------------------	------

Esempio di testo per capitolati:

Fornitura di
_____ pezzi di **Schlüter®-REMA**
come kit per la chiusura invisibile consistente in 4 cerniere di alluminio con calamita e 4 contropiastrine ferromagnetiche da installarsi in conformità alle prescrizioni del produttore.

Art.No.: _____
Materiale: _____ Lit/pezzo
Posa: _____ Lit/pezzo
Prezzo complessivo: _____ Lit/pezzo